



Tecno

Viper IP6X





Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) – ITALY

T +39(0422)1724060 – F +39(0422)1722100

de-luce.it – info@de-luce.it



Made in ITALY



Dimensioni

8x10mm

Led/metro

160

Potenza Max

12W/m

Resina



Opalina

Trasparente

Dimensioni prodotto	10 x 8mm x L. tot (<5000mm)
Taglio	50mm
Peso	100 g/m
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	PVC Bianco Resina opalina/trasparente
Driver di comando	Lineare
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	DE.D.0100

Dati riferiti a un profilo di lunghezza 1000mm:

Codice	Tensione V	Corrente Max A	Potenza Max W	Uscita cavo	Resina	Posizione strip	Raggio di piega
Viper 8x9	24	0.42	10	Coassiale Fondo Laterale	Trasparente Opalina	TOP SIDE	>500mm

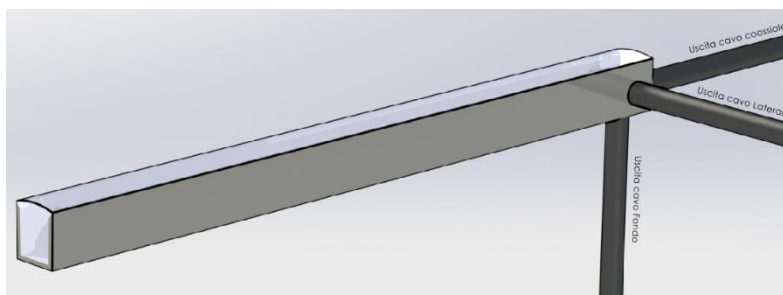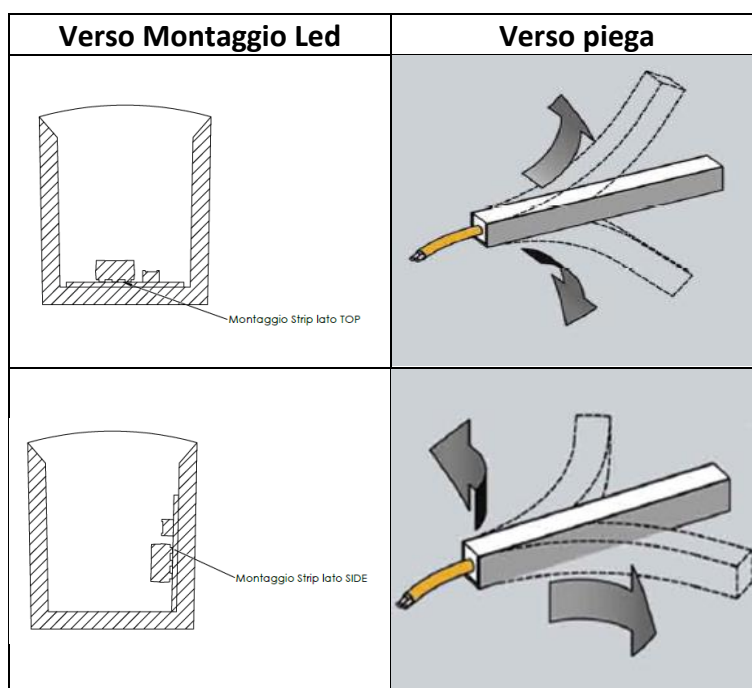



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

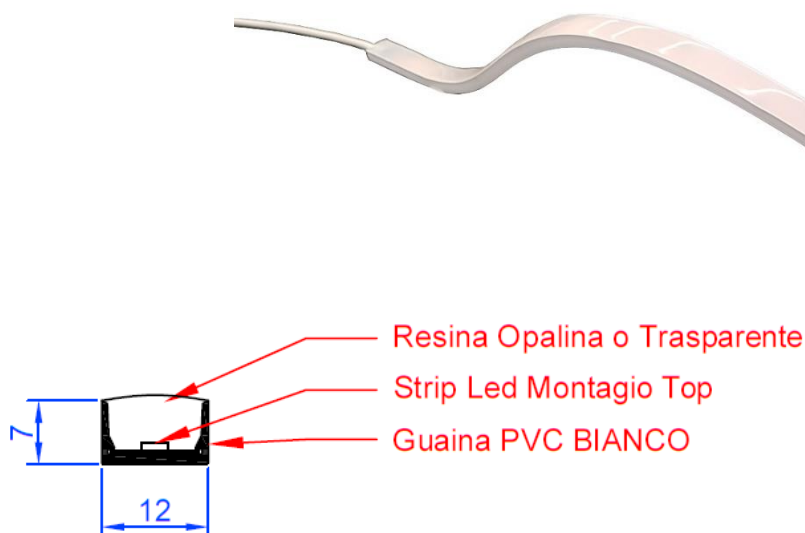

Dimensioni

12x7mm

Led/metro

160

Potenza Max

12W/m

Resina



Opalina

Trasparente

Dimensioni prodotto	12 x 7mm x L. tot (<5000mm)
Taglio	50mm
Peso	110 g/m
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	PVC Bianco Resina opalina/trasparente
Driver di comando	Lineare
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	DE.D.0100

Dati riferiti a un profilo di lunghezza 1000mm:

Codice	Tensione V	Corrente Max A	Potenza Max W	Uscita cavo	Resina	Posizione strip	Raggio di piega
Viper Midi	24	0.5	12	Coassiale Fondo	Trasparente Opalina	TOP	>500mm

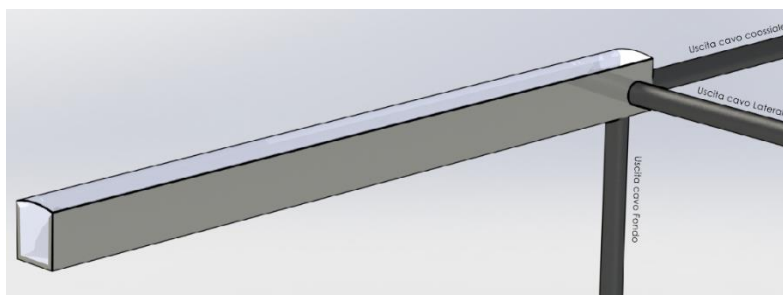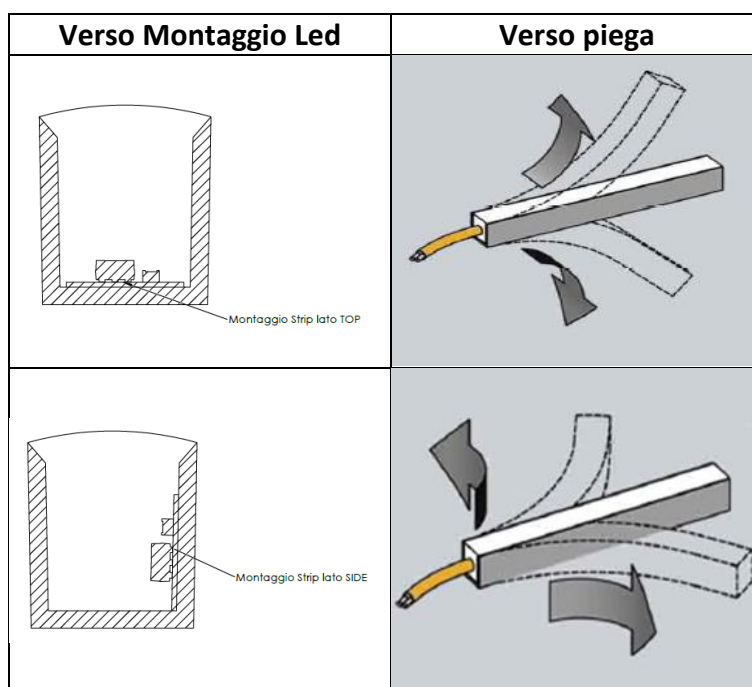



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl

Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) – ITALY

T +39(0422)1724060 – F +39(0422)1722100

de-luce.it – info@de-luce.it



Made in ITALY



Dimensioni

16,3x7mm

Led/metro

160

Potenza Max

12W/m

Resina



Opalina

Trasparente

Dimensioni prodotto	16,3 x 7mm x L. tot (<5000mm)
Taglio	50mm
Peso	140 g/m
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	PVC Trasparente Resina opalina/trasparente
Driver di comando	Lineare
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	DE.D.0100

Dati riferiti a un profilo di lunghezza 1000mm:

Codice	Tensione V	Corrente Max A	Potenza Max W	Uscita cavo	Resina	Posizione strip	Raggio di piega
Viper Aqua	24	0.5	12	Coassiale Fondo	Trasparente Opalina	TOP	>500mm

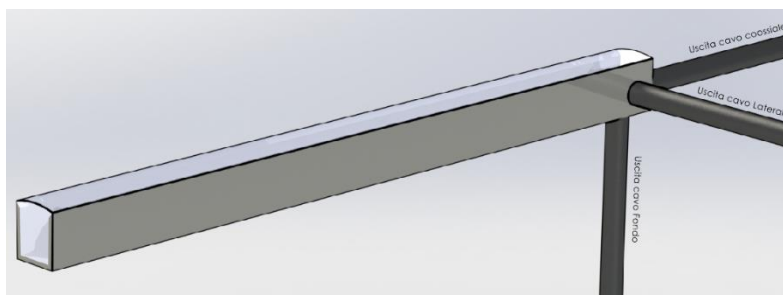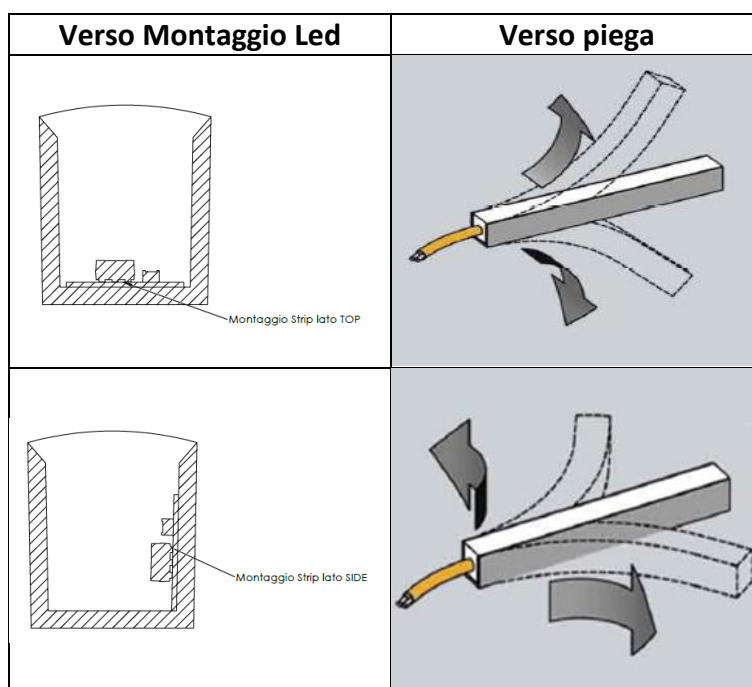



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

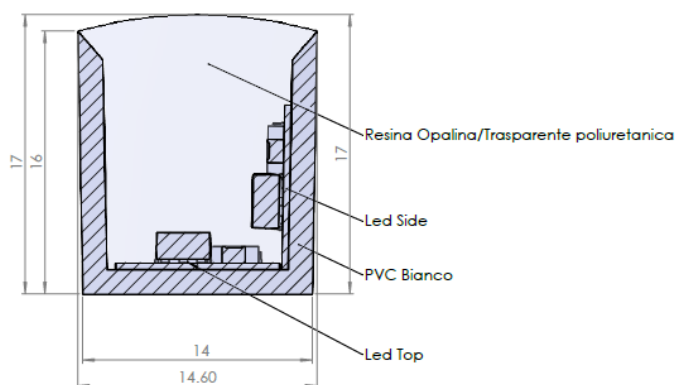

Dimensioni

14,6x17mm

Led/metro

160

Potenza Max

12W/m

Resina



Opalina

Trasparente

Dimensioni prodotto	14,6 x 17mm x L. tot (<5000mm)
Taglio	50mm
Peso	2,5 kg/m
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	PVC Bianco Resina opalina/trasparente
Driver di comando	Lineare
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	DE.D.0100

Dati riferiti a un profilo di lunghezza 1000mm:

Codice	Tensione V	Corrente Max A	Potenza Max W	Uscita cavo	Resina	Posizione strip	Raggio di piega
Viper 14x16	24	0.5	12	Coassiale Fondo Laterale	Trasparente Opalina	TOP SIDE	>500mm

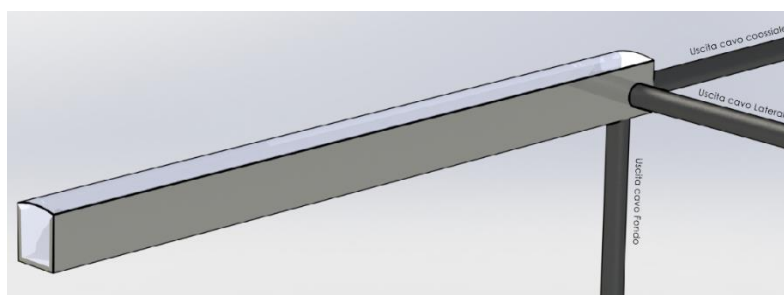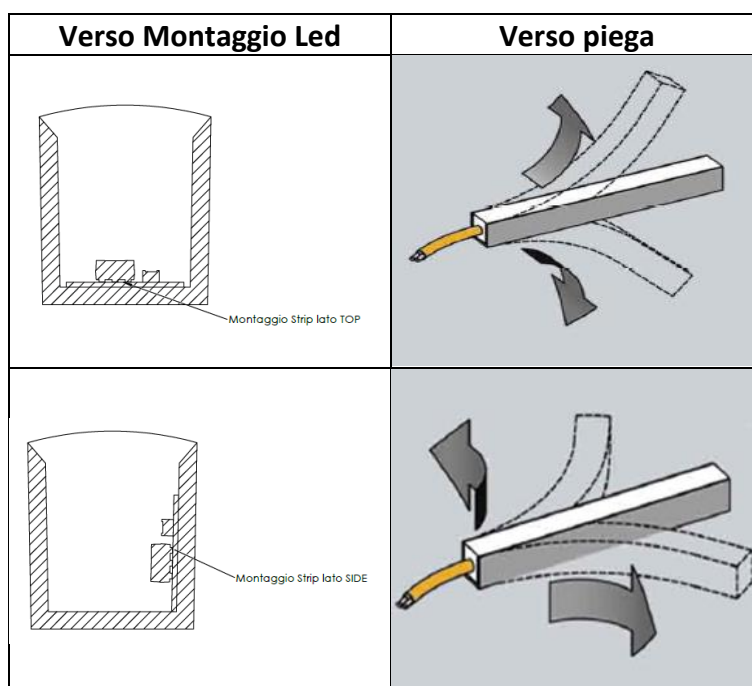



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl



Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

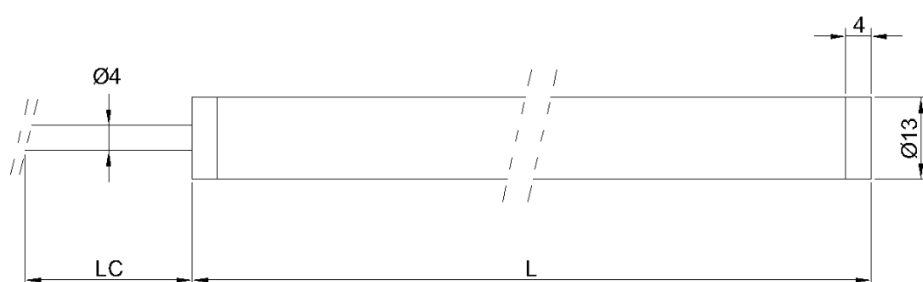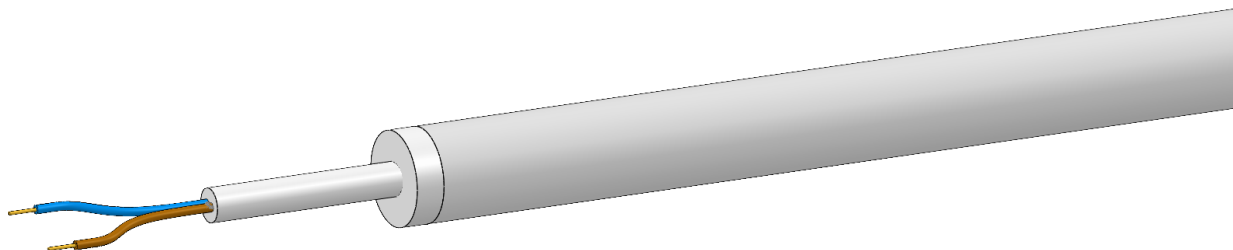

Dimensioni

Ø13mm

Led/metro

320

Potenza Max

12W/m

Resina

No

Dimensioni prodotto	Ø13mm x L. tot (<5000mm)
Taglio	50mm
Peso	160 g/m
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	Silicone opalino
Driver di comando	Lineare
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	DE.D.0100

Dati riferiti a un profilo di lunghezza 1000mm:

Codice	Tensione V	Corrente Max A	Potenza Max W	Uscita cavo	Resina	Posizione strip	Raggio di piega
Viper Neon 13	24	0.5	12	Coassiale	No	360°	>500mm



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl



Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) – ITALY

T +39(0422)1724060 – F +39(0422)1722100

de-luce.it – info@de-luce.it



Made in ITALY

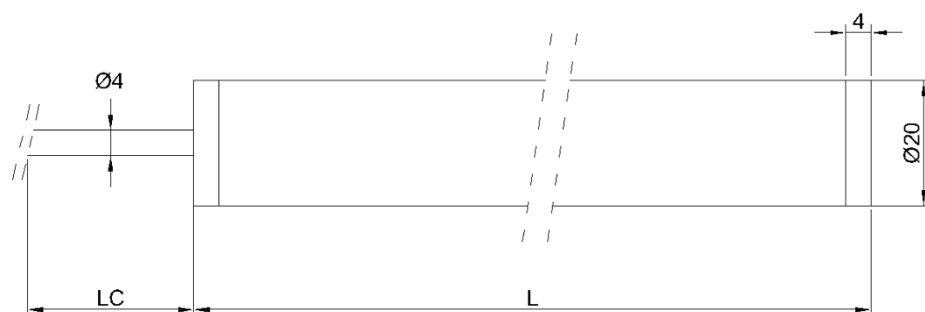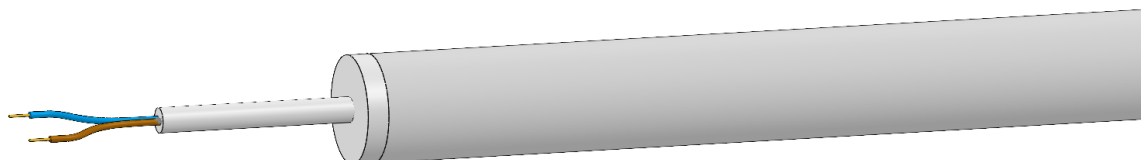

Dimensioni

Ø20mm

Led/metro

320

Potenza Max

12W/m

Resina

No

Dimensioni prodotto	Ø20mm x L. tot (<5000mm)
Taglio	50mm
Peso	370 g/m
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	Silicone opalino
Driver di comando	Lineare
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	DE.D.0100

Dati riferiti a un profilo di lunghezza 1000mm:

Codice	Tensione V	Corrente Max A	Potenza Max W	Uscita cavo	Resina	Posizione strip	Raggio di piega
Viper Neon 20	24	0.5	12	Coassiale	No	360°	>500mm