



Techna

Driver e dimmer





Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) – ITALY

T +39(0422)1724060 – F +39(0422)1722100

de-luce.it – info@de-luce.it



Made in ITALY

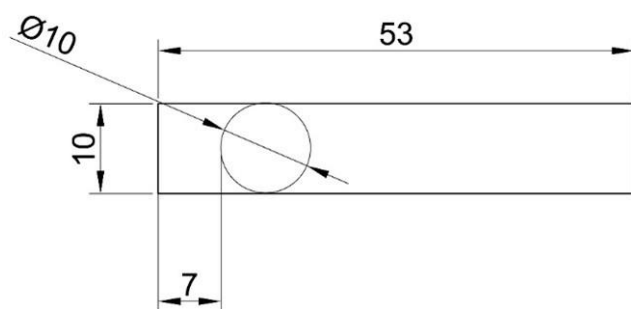

Dimensioni

53 x 10
mm

Numero uscite

1

Potenza per uscita

72 W

Dimmerazione

Completa

Dimensioni prodotto	53x 10mm
Peso	4g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	FR4 sp. 1.6mm
Tensione Alimentazione	12 V – 24 V
Potenza massima	72 W
Comando dimmerazione	Pulsante - Sensore di movimento

Codice	Numero uscite	Tipo uscita	Tensione min uscita V out (V)	Tensione max uscita V out (V)	Corrente min (A) uscita	Corrente max (A) uscita	Potenza max (W) uscita	Tipo driver
DE.L.0037.PI.00	1	TC	0	Vin	0	3	3 x V out	Mosfet
DE.L.0037.PU.00	1	TC	0	Vin	0	3	3 x V out	Mosfet



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl

Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) – ITALY

T +39(0422)1724060 – F +39(0422)1722100

de-luce.it – info@de-luce.it



Made in ITALY



Dimensioni

41 x 20
mm

Numero uscite

1

Potenza per uscita

50 W

Dimmerazione

Completa

Dimensioni prodotto	41x 20mm
Peso	7g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1.6mm
Tensione Alimentazione	12 V – 48 V
Potenza massima	50 W
Comando dimmerazione	PMW max 10KHz

Codice	Numero uscite	Tipo uscita	Tensione min uscita V out (V)	Tensione max uscita V out (V)	Corrente min (A) uscita	Corrente max (A) uscita	Potenza max (W) uscita	Tipo driver
081700000000	1	CC	3	V in -3	0	0.7	0.7 x V out	Step DOWN
081600000000	1	CC	3	V in -3	0	0.6	0.6 x V out	Step DOWN
081500000000	1	CC	3	V in -3	0	0.5	0.5 x V out	Step DOWN
081350000000	1	CC	3	V in -3	0	0.35	0.35 x V out	Step DOWN
081105000000	1	CC	3	V in -3	0	1.05	1.05 x V out	Step DOWN
081100000000	1	CC	3	V in -3	0	1	1 x V out	Step DOWN



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) – ITALY

T +39(0422)1724060 – F +39(0422)1722100

de-luce.it – info@de-luce.it



Made in ITALY

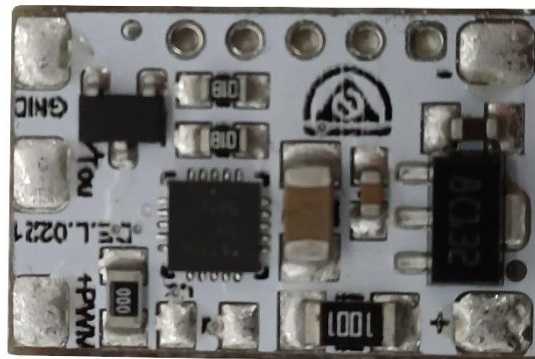

Dimensioni

18 x 12
mm

Numero uscite

1

Potenza per uscita

50 W

Dimmerazione

Completa

Dimensioni prodotto	18x 12mm
Peso	2g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	FR4 sp. 1.6mm
Tensione Alimentazione	12 V – 24 V
Potenza massima	50 W
Comando dimmerazione	Touch

Codice	Numero uscite	Tipo uscita	Tensione min uscita V out (V)	Tensione max uscita V out (V)	Corrente min (A) uscita	Corrente max (A) uscita	Potenza max (W) uscita	Tipo driver
221240000001	1	TC	0	V in	0	2.5	2.5 x V out	Mosfet



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl



Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) – ITALY

T +39(0422)1724060 – F +39(0422)1722100

de-luce.it – info@de-luce.it



Made in ITALY

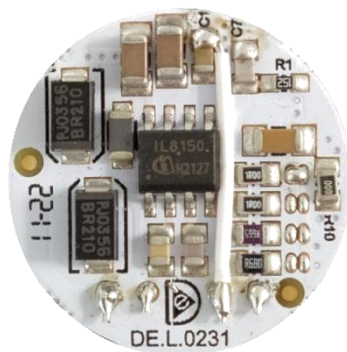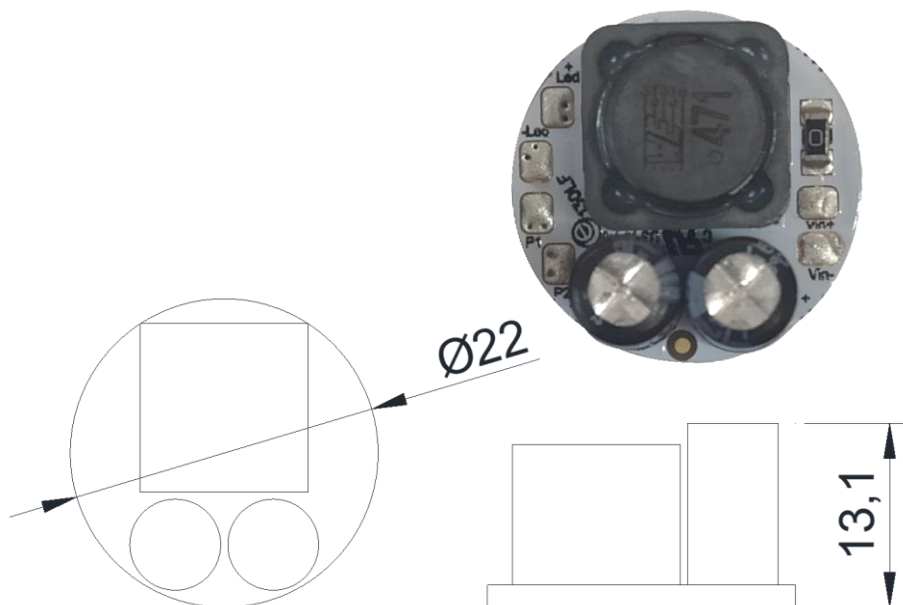

Dimensioni

22 x 22
mm

Numero uscite

1

Potenza per uscita

50 W

Dimmerazione

Completa

Dimensioni prodotto	22x 22mm
Peso	5g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1.6mm
Tensione Alimentazione	12 V – 48 V
Potenza massima	50 W
Comando dimmerazione	Potenzimetro

Codice	Numero uscite	Tipo uscita	Tensione min uscita V out (V)	Tensione max uscita V out (V)	Corrente min (A) uscita	Corrente max (A) uscita	Potenza max (W) uscita	Tipo driver
231000000001	1	CC	3	V in -3	0	1.05	1.05 x V out	Step DOWN



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl

Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) – ITALY

T +39(0422)1724060 – F +39(0422)1722100

de-luce.it – info@de-luce.it



Made in ITALY



Dimensioni

45 x 6
mm

Numero uscite

1

Potenza per uscita

72 W

Dimmerazione

Completa

Dimensioni prodotto	45x 6mm
Peso	0.9g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	FR4 sp. 1mm
Tensione Alimentazione	12 V – 24 V
Potenza massima	72 W
Comando dimmerazione	Touch

Codice	Numero uscite	Tipo uscita	Tensione min uscita V out (V)	Tensione max uscita V out (V)	Corrente min (A) uscita	Corrente max (A) uscita	Potenza max (W) uscita	Tipo driver
3814900.00000.OP	1	TC	0	Vin	0	3	3 x V out	Mosfet



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) – ITALY

T +39(0422)1724060 – F +39(0422)1722100

de-luce.it – info@de-luce.it



Made in ITALY

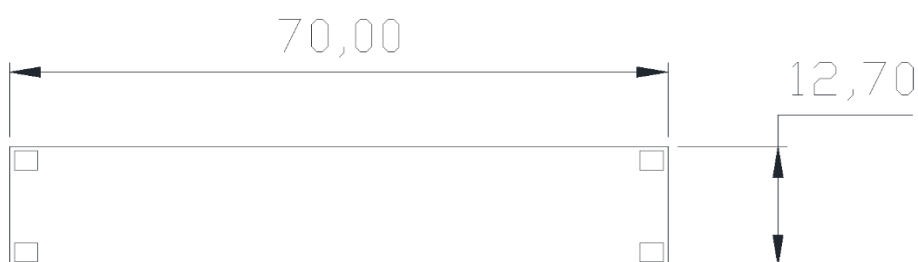

Dimensioni

70 x 12.7
mm

Numero uscite

1

Potenza per uscita

33,6 W

Dimmerazione

On/Off


Dimensioni prodotto	70x 12.7mm
Peso	6.1g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	FR4 sp. 1mm
Tensione Alimentazione	12 V – 48 V
Potenza massima	33,6 W
Comando dimmerazione	Nessuno

Codice	Numero uscite	Tipo uscita	Tensione min uscita V out (V)	Tensione max uscita V out (V)	Corrente min (A) uscita	Corrente max (A) uscita	Potenza max (W) uscita	Tipo driver
3917000.00000.OP	1	CC	Vin +3	48	0.7	0.7	0.7 x V out	Step UP
3914500.00000.OP	1	CC	Vin +3	48	0.45	0.45	0.45 x V out	Step UP
3913500.00000.OP	1	CC	Vin +3	48	0.35	0.35	0.35 x V out	Step UP
3910200.00000.OP	1	CC	Vin +3	48	0.25	0.25	0.25 x V out	Step UP
3910100.00000.OP	1	CC	Vin	48	0.14	0.14	0.14 x V out	Step UP



Techno

Schede gestione batteria

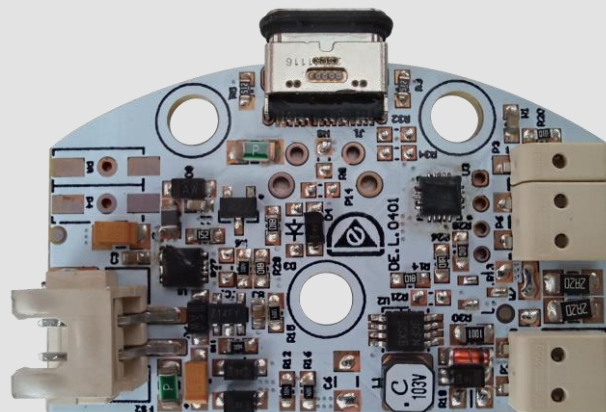



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl



Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) – ITALY

T +39(0422)1724060 – F +39(0422)1722100

de-luce.it – info@de-luce.it



Made in ITALY

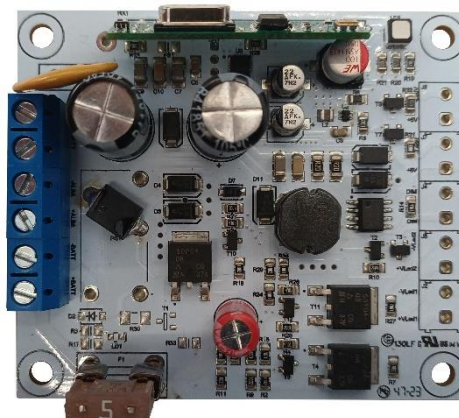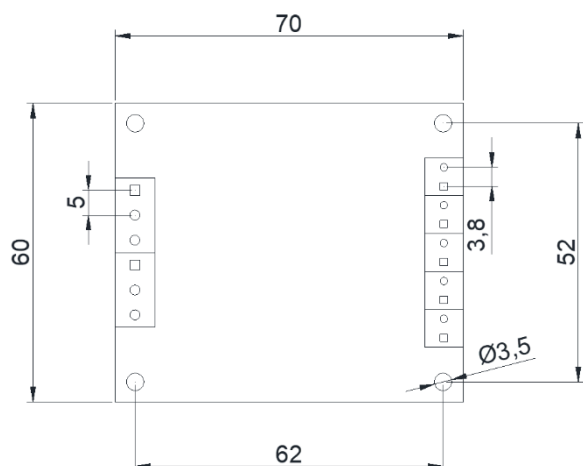

Dimensioni

70 x 60
mm

Tipo batteria

Li-Ion

Comando

Pulsa

Tipo caricabatterie

18V
DC

Dimensioni prodotto	70x 60mm
Peso	33g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	FR4 sp. 1.6mm
Tipo batteria	Li-Ion
Tensione batteria	11.1 V
Tipo caricabatterie	18V DC
Numero uscite	4
Potenza massima	20 W

Alimentazione e potenza:

Codice	Tipo batteria	Tensione batteria V	Tipo caricabatterie	Potenza caricabatterie W	Potenza max per uscita W	Potenza max totale W
2771200.00000.1 0	Li-Ion	11.1	18V DC	40	Illuminatore 1: 10	20
					Illuminatore 2: 10	
					Spia 1: 0.01	
					Spia 2: 0.01	

Funzionamento:

Codice	Numero uscite	Driver uscite	Comando prima accensione	Comando dimmerazione	Tipo dimmerazione
2771200.00000.1 0	4	Illuminatore 1: Mosfet	Ricarica	Pulsante, Radiocomando	Completa
		Illuminatore 2: Mosfet			
		Spia 1: Resistenze			
		Spia 2: Resistenze			



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl



Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) – ITALY

T +39(0422)1724060 – F +39(0422)1722100

de-luce.it – info@de-luce.it



Made in ITALY

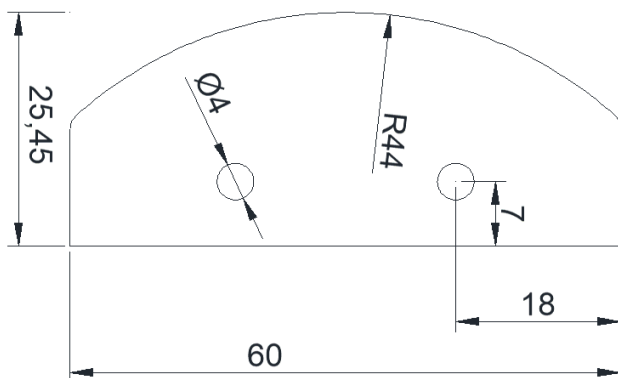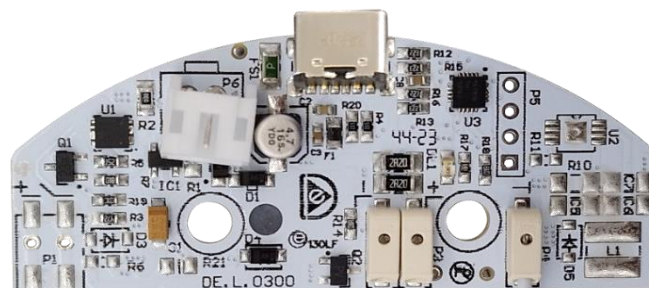

Dimensioni

60 x 25.45
mm

Tipo batteria

Li-Ion

Comando

Touch

Tipo caricabatterie

- 5V DC
- USB-C

Dimensioni prodotto	60x 25.45mm
Peso	5g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1.6mm
Tipo batteria	Li-Ion
Tensione batteria	3.7 V
Tipo caricabatterie	5V DC/USB-C
Numero uscite	2
Potenza massima	3 W

Alimentazione e potenza:

Codice	Tipo batteria	Tensione batteria V	Tipo caricabatterie	Potenza caricabatterie W	Potenza max per uscita W	Potenza max totale W
300030A30001	Li-Ion	3.7	5V DC	15	2	2
300030A30000	Li-Ion	3.7	USB-C	15	2	2
3000300.A3000.04	Li-Ion	3.7	5V DC	15	Illuminatore: 3 Spia: 0.01	3
3000300.A3000.03	Li-Ion	3.7	USB-C	15	3	3
3000300.A3000.02	Li-Ion	3.7	5V DC	15	Illuminatore: 2 Spia: 0.01	3

Funzionamento:

Codice	Numero uscite	Driver uscite	Comando prima accensione	Comando dimmerazione	Tipo dimmerazione
300030A30001	1	Resistenze	Ricarica	Touch	Completa
300030A30000	1	Resistenze	Ricarica	Touch	Completa
3000300.A3000.04	2	Illuminatore: Step UP Spia: Resistenze	Ricarica	Touch	Completa
3000300.A3000.03	1	Step UP	Ricarica	Touch	Completa
3000300.A3000.02	2	Resistenze	Ricarica	Touch	Completa



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl



Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) – ITALY

T +39(0422)1724060 – F +39(0422)1722100

de-luce.it – info@de-luce.it



Made in ITALY

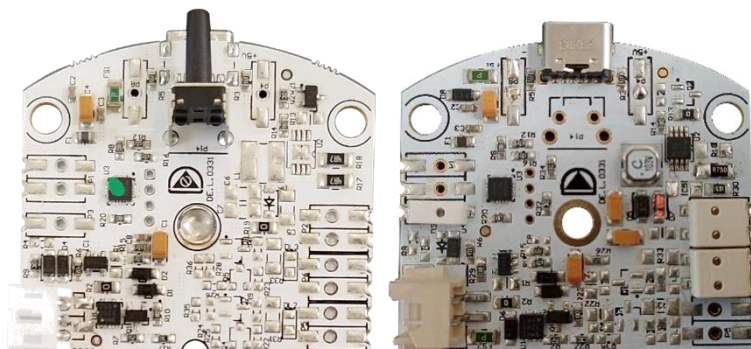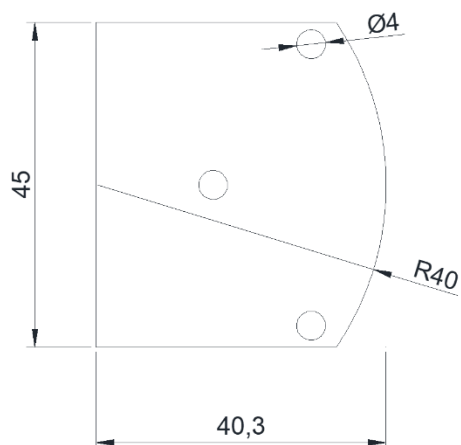

Dimensioni

40.3 x 45
mm

Tipo batteria

Li-Ion

Comando

- Pulsante
- Touch

Tipo caricabatterie

- USB-C
- 5V DC

Dimensioni prodotto	40.3x 45mm
Peso	6g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	FR4 sp. 1mm
Tipo batteria	Li-Ion
Tensione batteria	3.7 V
Tipo caricabatterie	USB-C/5V DC
Numero uscite	2
Potenza massima	3 W

Alimentazione e potenza:

Codice	Tipo batteria	Tensione batteria V	Tipo caricabatterie	Potenza caricabatterie W	Potenza max per uscita W	Potenza max totale W
3310300.A3000.0P	Li-Ion	3.7	USB-C	>15W	Illuminatore: 2 Spia: 0.25	2.25
331030A30000	Li-Ion	3.7	5V DC	15	3	3
331030A30001	Li-Ion	3.7	USB-C	10	0.5	0.5

Funzionamento:

Codice	Numero uscite	Driver uscite	Comando prima accensione	Comando dimmerazione	Tipo dimmerazione
3310300.A3000.0P	2	Illuminatore: Step UP Spia: Resistenze	Ricarica	Touch	Completa
331030A30000	1	Resistenze	Ricarica	Touch	Completa
331030A30001	1	Resistenze	Pulsante	Pulsante	On/Off



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl




Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) – ITALY

T +39(0422)1724060 – F +39(0422)1722100

de-luce.it – info@de-luce.it



Made in ITALY

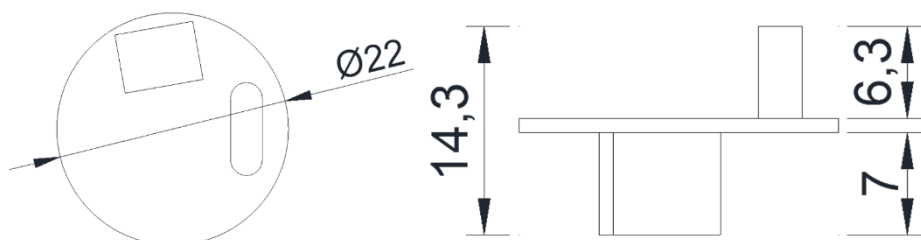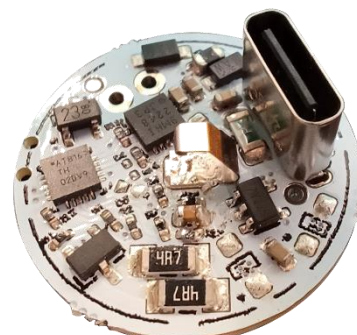

Dimensioni

22 x 22
mm

Tipo batteria

Li-Ion

Comando

Touch

Tipo caricabatterie

USB-C

Dimensioni prodotto	22x 22mm
Peso	2g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	FR4 sp. 1mm
Tipo batteria	Li-Ion
Tensione batteria	3.7 V
Tipo caricabatterie	USB-C
Numero uscite	1
Potenza massima	2 W

Alimentazione e potenza:

Codice	Tipo batteria	Tensione batteria V	Tipo caricabatterie	Potenza caricabatterie W	Potenza max per uscita W	Potenza max totale W
3660300.A3000.0 0	Li-Ion	3.7	USB-C	5	2	2

Funzionamento:

Codice	Numero uscite	Driver uscite	Comando prima accensione	Comando dimmerazione	Tipo dimmerazione
3660300.A3000.0 0	1	Resistenze	Ricarica	Touch	Completa



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl



Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

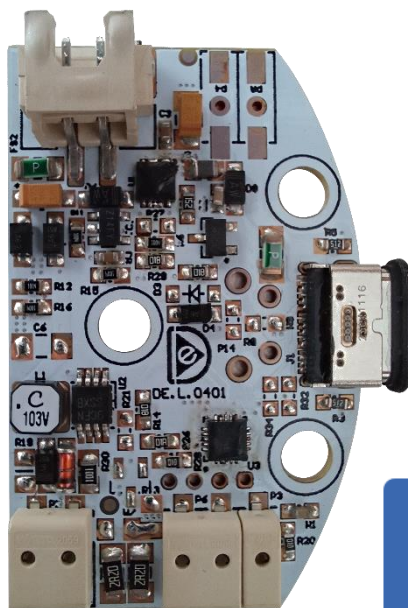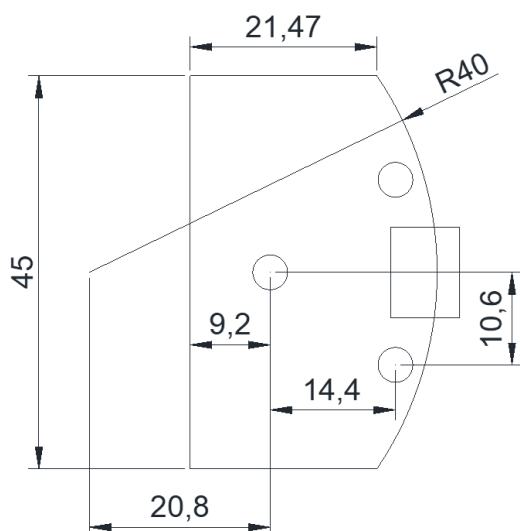

Dimensioni

28.4 x 45
mm

Tipo batteria

Li-Ion

Comando

Touch

Tipo caricabatterie

USB-C

Dimensioni prodotto	28.4x 45mm
Peso	5g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	FR4 sp. 1mm
Tipo batteria	Li-Ion
Tensione batteria	3.7 V
Tipo caricabatterie	USB-C
Numero uscite	2
Potenza massima	3 W

Alimentazione e potenza:

Codice	Tipo batteria	Tensione batteria V	Tipo caricabatterie	Potenza caricabatterie W	Potenza max per uscita W	Potenza max totale W
4010300.A3000.00	Li-Ion	3.7	USB-C	15	Illuminatore: 2.5 Spia: 0.25	3

Funzionamento:

Codice	Numero uscite	Driver uscite	Comando prima accensione	Comando dimmerazione	Tipo dimmerazione
4010300.A3000.00	2	Illuminatore: Step UP Spia: Resistenze	Ricarica	Touch	Completa