



Tecna

Strip flessibili tensione costante





Prodotto e distribuito da:

TECNA srl

Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY



Led/modulo

6

Led/metro

60

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

136
lm/W

Dimensioni prodotto	400x 8mm
Taglio	100mm
Peso	14.1g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	Kapton sp. 0.2mm
Driver di comando	Lineare
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	DE.D.0100

Dati riferiti a una scheda di lunghezza 1000mm:

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
044240C.F70A1.K0	E	125	2500	24	0.82	20	2700	> 80	> 0
044240C.G10D1.K0	F	105	1475	24	0.57	14	2700	> 80	> 10
04424CG1D1K0	F	105	1475	24	0.57	14	2700	> 80	> 10
044240C.B30D1.K0	F	103	1500	24	0.6	14.5	2700	> 80	> 10
04424CB3D1K0	F	103	1500	24	0.6	14	2700	> 80	> 10
04424CB2A1K0	F	95	975	24	0.42	10	2700	> 80	> 10
04424DA5Q2K0	G	88	350	24	0.15	4	3000	> 90	> 50
04424UB3A1K0	G	84	1200	24	0.6	14	3000	> 90	> 90
04424FB3D1K2	E	132	1975	24	0.62	15	4000	> 80	> 20
04424FB3D1K0	E	124	1800	24	0.6	14	4000	> 80	> 10
04424FB3D100	E	119	1725	24	0.6	14	4000	> 80	> 10
04424FB3D1K1	E	119	1725	24	0.6	14	4000	> 80	> 10
04424FG1D1K3	F	118	1775	24	0.62	15	4000	> 80	> 90
04424FG1D1K2	F	118	1775	24	0.62	15	4000	> 80	> 10
04424FB3A100	F	102	1475	24	0.6	14	4000	> 80	> 0
04424FB3C100	G	91	1325	24	0.6	14	4000	> 80	> 20
044240K.B20A1.00	E	136	1325	24	0.4	9.8	6500	> 80	> 10



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

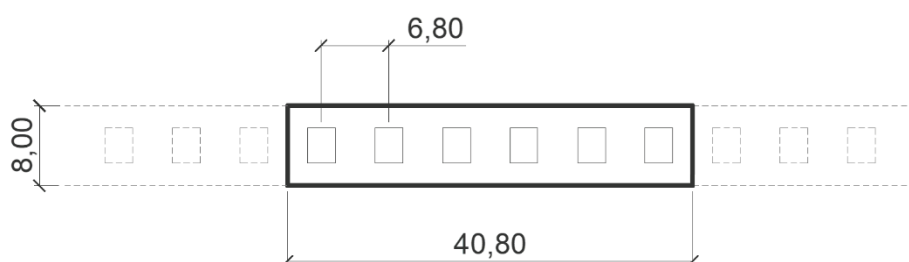

Led/modulo

6

Led/metro

147

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

152
lm/W

Dimensioni prodotto	490x 8mm
Taglio	40.8mm
Peso	5g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	Kapton sp. 0.2mm
Driver di comando	Lineare
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	DE.D.0100

Dati riferiti a una scheda di lunghezza 1000mm:

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
04824AB4D2K0	G	81	1041	0	0	13	2200	> 90	> 60
04824AB2Q1K0	G	90	959	24	0.45	11	2200	> 80	> 10
04824AB4Q1K0	G	89	1143	24	0.53	13	2200	> 80	> 20
04824BB0Q2K1	G	78	571	24	0.31	7	2500	> 90	> 60
04824BC0Q1K0	F	88	3939	24	1.86	45	2500	> 80	> 0
048240C.B40S2.K1	E	143	1898	24	0.55	13.3	2700	> 90	> 60
048240C.B40S2.K0	F	107	1306	24	0.51	12.2	2700	> 90	> 60
04824CE5Q2K1	F	97	1959	24	0.84	20	2700	> 90	> 50
04824CG9Q2K1	F	96	2224	24	0.96	23	2700	> 90	> 60
04824CB4Q2K0	G	92	1122	24	0.51	12	2700	> 90	> 50
04824CB2L2K0	G	91	980	24	0.45	11	2700	> 90	> 60
04824CB2Q2K0	G	90	878	24	0.41	10	2700	> 90	> 60
04824CB4L2K1	G	89	1143	24	0.53	13	2700	> 90	> 90
048240C.B00Q1.K1	E	130	878	24	0.29	6.7	2700	> 80	> 10
048240C.A90S1.K0	E	126	694	24	0.22	5.5	2700	> 80	> 0
04824CB4D1K1	F	115	1531	24	0.55	13	2700	> 80	> 10
04824CB4Q1K0	F	113	1388	24	0.51	12	2700	> 80	> 0
048240C.B20D1.K0	F	106	1041	24	0.41	9.8	2700	> 80	> 10
04824CB2Q1K0	F	100	1061	24	0.43	11	2700	> 80	> 10
04824CE5A1K0	F	99	1939	24	0.82	20	2700	> 80	> 10
04824CB2A1K0	F	98	1082	24	0.45	11	2700	> 80	> 10
04824CB0Q1K0	F	97	714	24	0.31	7	2700	> 80	> 10
04824CG9A1K0	F	97	2102	24	0.9	22	2700	> 80	> 10
04824CB4D1K0	F	92	1184	24	0.53	13	2700	> 80	> 10
048240D.B40S2.K1	E	143	1755	24	0.51	12.2	3000	> 90	> 50
048240D.B70S2.K1	E	123	2102	24	0.71	17.1	3000	> 90	> 60
048240D.B30S2.K1	F	118	1449	24	0.51	12.2	3000	> 90	> 60

048240D.B20S2.K0	F	115	1082	24	0.39	9.4	3000	> 90	> 60
048240D.B40S2.K0	F	110	1347	24	0.51	12.2	3000	> 90	> 60
048240D.B30S2.K0	F	108	1327	24	0.51	12.2	3000	> 90	> 60
04824DB4Q2K2	F	108	1429	24	0.55	13	3000	> 90	> 50
04824DB3Q2K0	F	105	1204	24	0.47	11	3000	> 90	> 50
048240D.B30A2.K0	F	98	1204	24	0.51	12	3000	> 90	> 60
04824DB3A2K0	F	98	1204	24	0.51	12	3000	> 90	> 60
04824DB7A2K0	F	96	1653	24	0.71	17	3000	> 90	> 60
04824DB2Q2K0	F	94	1020	24	0.45	11	3000	> 90	> 50
04824DG6A2K0	G	91	1041	24	0.47	11	3000	> 90	> 60
04824DB4Q2K1	G	90	1245	24	0.57	14	3000	> 90	> 50
04824DE0A1K0	F	112	3020	24	1.12	27	3000	> 80	> 0
04824DB4Q1K0	F	106	1490	24	0.57	14	3000	> 80	> 10
04824DB3D1K0	F	105	1245	24	0.49	12	3000	> 80	> 10
04824DB4D1K0	F	105	1347	24	0.53	13	3000	> 80	> 10
04824DB2A1K0	F	100	1082	24	0.45	11	3000	> 80	> 10
04824DB2C1K0	F	100	1041	24	0.43	10	3000	> 80	> 10
04824DA9D1K0	F	100	592	24	0.24	6	3000	> 80	> 10
04824DB0C1K0	F	97	653	24	0.29	7	3000	> 80	> 10
04824EB4A1K0	F	110	1531	24	0.57	14	3500	> 80	> 10
04824FB8L2K0	F	102	2449	24	1	24	4000	> 90	> 60
048240F.E50Q2.K0	F	96	1857	24	0.8	19	4000	> 90	> 60
048240F.B20Q1.K0	E	140	1367	24	0.41	9.8	4000	> 80	> 0
04824FB7D1K0	E	125	2265	24	0.76	18	4000	> 80	> 10
04824FB4Q1K0	F	114	1469	24	0.53	13	4000	> 80	> 0
04824FB4A1K0	F	106	1367	24	0.53	13	4000	> 80	> 10
04824FB2C1K0	F	104	1122	24	0.45	11	4000	> 80	> 20
04824FE5A1K0	F	103	2020	24	0.82	20	4000	> 80	> 10
04824FB4C1K0	F	103	1327	24	0.53	13	4000	> 80	> 10
04824IB4A1K0	F	117	1429	24	0.51	12	5700	> 80	> 0



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl

Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) – ITALY

T +39(0422)1724060 – F +39(0422)1722100

de-luce.it – info@de-luce.it



Made in ITALY



Led/modulo

63

Led/metro

150

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

92

lm/W

Dimensioni prodotto	420x 6.9mm
Taglio	420mm
Peso	5g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	Kapton sp. 0.2mm
Driver di comando	Resistenze
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	DE.D.0100

Dati riferiti a una scheda di lunghezza 1000mm:

Codice	Classe energetica	Efficienza lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
07024CC2Q2K0	F	92	2571	24	1.17	28.1	2700	> 90	> 40



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

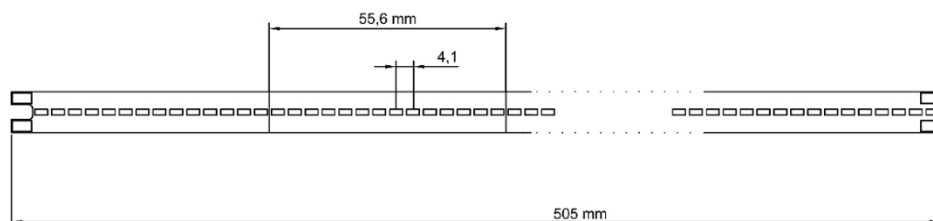

Led/modulo

14

Led/metro

250

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

157
lm/W

Dimensioni prodotto	505x 8mm
Taglio	55.6mm
Peso	7g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	Kapton sp. 0.2mm
Driver di comando	Lineare o resistenze
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	DE.D.0100

Dati riferiti a una scheda di lunghezza 1000mm:

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
07324BB0Q1K0	E	120	832	24	0.28	6.9	2500	> 80	> 10
073240C.G90Q2.00	E	128	2693	24	0.87	21	2700	> 90	> 50
073240C.E60Q2.00	E	125	3168	24	1.05	25.3	2700	> 90	> 50
073240C.H70Q2.00	F	117	4416	24	1.56	37.6	2700	> 90	> 40
07324CB3Q2K0	F	103	1287	24	0.51	12.5	2700	> 90	> 50
07324CA9C1K0	F	131	1683	24	0.53	12.9	2700	> 80	> 90
07324CB3D1K0	F	127	1584	24	0.51	12.5	2700	> 80	> 10
073240C.B30D1.K0	F	127	1584	24	0.51	12.5	2700	> 80	> 10
07324DB2Q3K0	F	112	1129	24	0.42	10.1	3000	> 90	> 50
07324FB3Q1K0	D	157	1802	24	0.48	11.5	4000	> 80	> 0
07324FA9C1K0	D	150	1723	24	0.48	11.5	4000	> 80	> 20



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) – ITALY

T +39(0422)1724060 – F +39(0422)1722100

de-luce.it – info@de-luce.it



Made in ITALY

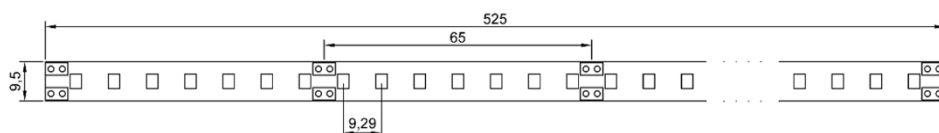

Led/modulo

7

Led/metro

111

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

146
lm/W

Dimensioni prodotto	505x 9.5mm
Taglio	65mm
Peso	5g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	Kapton sp. 0.2mm
Driver di comando	Lineare o resistenze
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	DE.D.0100

Dati riferiti a una scheda di lunghezza 1000mm:

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
11924FA6L2K0	F	129	614	24	0.2	5	4000	> 90	> 90
119240F.B00Q1.K0	D	146	1129	24	0.32	8	4000	> 80	> 0
11924FB4D1K0	E	145	2218	24	0.63	15	4000	> 80	> 90
11924FB4D1IP	E	145	2218	24	0.63	15	4000	> 80	> 90



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl

Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY



Led/modulo

7

Led/metro

13

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

126
lm/W

Dimensioni prodotto	525x 9.5mm
Taglio	65mm
Peso	5.8g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	Kapton sp. 0.2mm
Driver di comando	Lineare o resistenze
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	DE.D.0100

Dati riferiti a una scheda di lunghezza 1000mm:

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
12724YB4D1K0	E	126	1848	24	0.61	15	9000	> 90	> 70
12724YB4D1IP	E	123	1810	24	0.61	15	9000	> 90	> 70



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

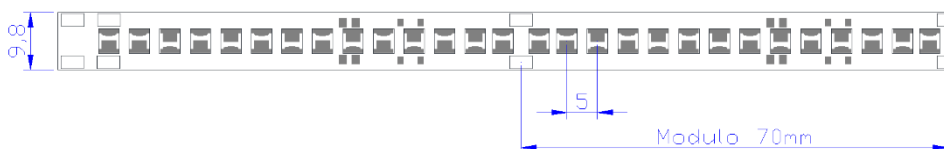

Led/modulo

7

Led/metro

200

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

121
lm/W

Dimensioni prodotto	490x 9.8mm
Taglio	70mm
Peso	5.4g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	Kapton sp. 0.2mm
Driver di comando	Lineare o resistenze
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	Na

Dati riferiti a una scheda di lunghezza 1000mm:

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
1312411.B20A1.K0	D	C: 170 W: 121	C: 796 W: 592	24	0.2	C: 4.7 W: 4.9	C: 2500 W: 2500	C: > 80 W: > 90	C: > 10 W: > 60



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

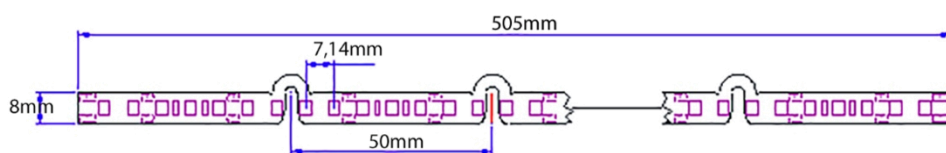

Led/modulo

7

Led/metro

139

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

151
lm/W

Dimensioni prodotto	505x 8mm
Taglio	50mm
Peso	4.5g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	Kapton sp. 0.2mm
Driver di comando	Lineare o resistenze
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	DE.D.0100

Dati riferiti a una scheda di lunghezza 1000mm:

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
174240D.B40S2.K0	D	151	1941	24	0.53	12.9	3000	> 90	> 60
17424DC6Q2K0	F	111	2059	24	0.77	19	3000	> 90	> 50
17424DB4Q2K0	F	110	1485	24	0.55	13	3000	> 90	> 50
174240D.B40Q1.K0	E	134	1723	24	0.53	13	3000	> 80	> 0



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

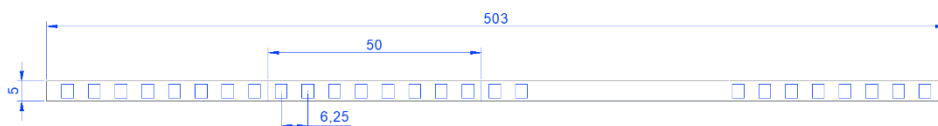

Led/modulo

8

Led/metro

159

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

185
lm/W

Dimensioni prodotto	503x 50mm
Taglio	50mm
Peso	5g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	Kapton sp. 0.2mm
Driver di comando	Lineare
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	DE.D.0100

Dati riferiti a una scheda di lunghezza 1000mm:

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
179240A.B00Q2.K0	F	118	795	24	0.28	6.8	2200	> 90	> 50
179240B.B00Q2.K0	D	159	1014	24	0.26	6.4	2500	> 90	> 50
17924BB4Q1K0	F	111	1590	24	0.6	14	2500	> 90	> 50
179240C.B30S2.K0	D	166	1909	24	0.48	11.5	2700	> 90	> 50
179240C.B00Q2.K0	D	156	1054	24	0.28	6.8	2700	> 90	> 60
179240C.B20A2.K0	E	140	1392	24	0.4	9.9	2700	> 90	> 50
17924CB2Q2K0	E	131	1252	24	0.4	10	2700	> 90	> 50
179240C.B00A2.K0	E	129	875	24	0.28	7	2700	> 90	> 60
17924CB0Q2K0	E	126	855	24	0.28	7	2700	> 90	> 50
179240C.B00S1.K0	C	182	1233	24	0.28	6.8	2700	> 80	> 0
179240D.B00S2.K0	C	182	1233	24	0.28	6.8	3000	> 90	> 60
179240D.B30S2.K1	C	178	2087	24	0.48	11.7	3000	> 90	> 60
179240D.C60S2.K0	D	164	3221	24	0.82	19.7	3000	> 90	> 60
179240D.B00D2.K0	D	159	1074	24	0.28	6.8	3000	> 90	> 60
17924DG7Q2K0	D	150	656	24	0.18	4	3000	> 90	> 50
17924DB0Q2K1	E	141	815	24	0.24	6	3000	> 90	> 60
17924DB0Q2K0	E	134	855	24	0.26	6	3000	> 90	> 90
17924DC6Q2K0	E	125	2505	24	0.83	20	3000	> 90	> 50
17924DC6Q1K0	E	143	2843	24	0.83	20	3000	> 80	> 0
17924E.C60Q5.K0	E	120	2366	24	0.82	19.7	3400	> 98	> 90
179240E.B00Q5.K0	D	150	1014	24	0.28	6.8	3500	> 98	> 90
179240E.B30Q5.K0	E	145	1670	24	0.48	11.5	3500	> 98	> 90
17924EC6Q5K0	E	120	2366	24	0.82	20	3500	> 98	> 90
17924EC6A5K0	E	142	2803	24	0.82	20	3500	> 95	> 90
179240F.B00S2.K0	C	185	1252	24	0.28	6.8	4000	> 90	> 60
179240F.B40S2.K0	C	181	2525	24	0.58	13.9	4000	> 90	> 60
179240F.B40Q2.K0	E	142	2028	24	0.6	14.3	4000	> 90	> 60

17924FB4Q2K0	E	142	2028	24	0.6	14	4000	> 90	> 60
179240F.B00Q2.K0	E	138	934	24	0.28	6.8	4000	> 90	> 70
17924FB0Q2K0	E	138	934	24	0.28	7	4000	> 90	> 70
17924FB2Q2K0	E	137	1392	24	0.42	10	4000	> 90	> 60
17924FB4C100	E	140	2008	24	0.6	14	4000	> 80	> 20
17924IC6A1K0	D	152	2982	24	0.82	20	5700	> 80	> 10
17924IC6A1K1	D	146	2584	24	0.74	18	5700	> 80	> 10
17924KB4D1K0	D	146	2068	24	0.58	14	6500	> 80	> 20



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

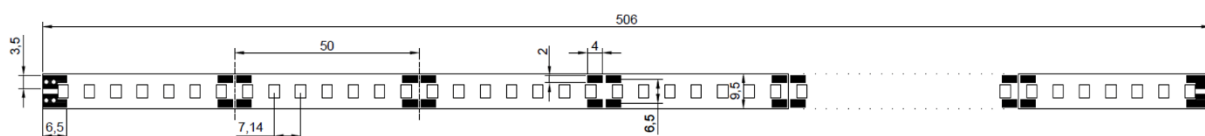

Led/modulo

7

Led/metro

138

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

197
lm/W

Dimensioni prodotto	506x 9.8mm
Taglio	50mm
Peso	7.5g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	Kapton sp. 0.2mm
Driver di comando	Lineare o resistenze
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	DE.D.0100

Dati riferiti a una scheda di lunghezza 1000mm:

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
184240B.B00Q2.K0	E	126	850	24	0.28	6.7	2500	> 90	> 60
18424BB2Q2K0	F	115	1047	24	0.38	9	2500	> 90	> 60
18424CC6Q1K0	E	135	2767	24	0.85	21	2700	> 80	> 0
18424CC6D1K0	E	124	2549	24	0.85	21	2700	> 80	> 10
184240F.B20S2.K0	D	163	1482	24	0.38	9.1	4000	> 90	> 60
184240F.B00S2.K0	D	147	988	24	0.28	6.7	4000	> 90	> 60
184240F.B20Q2.K0	E	141	1423	24	0.42	10.1	4000	> 90	> 60
184240F.A90S1.K0	C	197	1126	24	0.24	5.7	4000	> 80	> 0
184240F.A90Q1.K0	E	144	1107	24	0.32	8	4000	> 80	> 0



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl

Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY



Led/modulo

8

Led/metro

198

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

149
lm/W

Dimensioni prodotto	485x 8mm
Taglio	40mm
Peso	5.3g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	Kapton sp. 0.2mm
Driver di comando	Lineare
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	DE.D.0100

Dati riferiti a una scheda di lunghezza 1000mm:

Codice	Classe energetica	Efficienza lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
215240D.B80S2.K0	D	149	3649	24	1.03	24.5	3000	> 90	> 50



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) – ITALY

T +39(0422)1724060 – F +39(0422)1722100

de-luce.it – info@de-luce.it



Made in ITALY

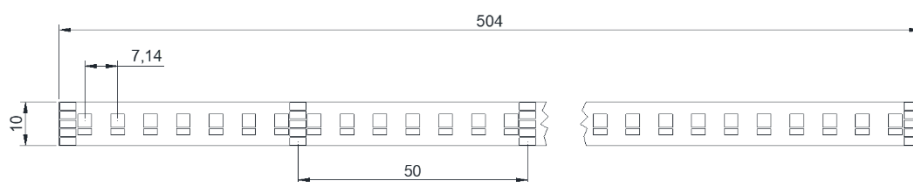

Led/modulo

7

Led/metro

278

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

133
lm/W

Dimensioni prodotto	504x 10mm
Taglio	50mm
Peso	15g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	Kapton sp. 0.2mm
Driver di comando	Lineare o resistenze
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	Na

Dati riferiti a una scheda di lunghezza 1000mm:

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
244240R.E50C2.K1	E	B: 25	B: 119	24	B: 0.2	B: 4.8	B: Na	B: < 50	B: < 0
		G: 138	G: 655		G: 0.2	G: 4.8	G: 7600	G: < 50	G: < 0
		R: 46	R: 218		R: 0.2	R: 4.8	R: Na	R: < 50	R: < 0
		W: 133	W: 714		W: 0.22	W: 5.4	W: 3000	W: > 90	W: > 70
24424RE5C2K0	E	B: 21	B: 99	24	0.2	4.8	B: Na	B: < 50	B: < 0
		G: 108	G: 516				G: 7200	G: < 50	G: < 0
		R: 38	R: 179				R: Na	R: < 50	R: < 0
		W: 121	W: 575				W: 3000	W: > 90	W: > 60
244240R.E50C2.K0	E	B: 21	B: 99	24	0.2	4.8	B: Na	B: < 50	B: < 0
		G: 108	G: 516				G: 7200	G: < 50	G: < 0
		R: 38	R: 179				R: Na	R: < 50	R: < 0
		W: 121	W: 575				W: 3000	W: > 90	W: > 60



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl

Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY



Led/modulo

7

Led/metro

60

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

116
lm/W

Dimensioni prodotto	467.6x 8mm
Taglio	116.9mm
Peso	4g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	Kapton sp. 0.2mm
Driver di comando	Lineare o resistenze
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	DE.D.0100

Dati riferiti a una scheda di lunghezza 1000mm:

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
26724BB4Q1K0	F	116	1689	24	0.6	14.5	2500	> 80	> 0



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) – ITALY

T +39(0422)1724060 – F +39(0422)1722100

de-luce.it – info@de-luce.it



Made in ITALY

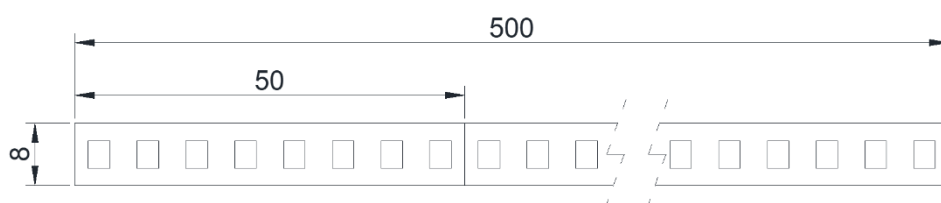

Led/modulo

8

Led/metro

160

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

190
lm/W

Dimensioni prodotto	500x 8mm
Taglio	50mm
Peso	5g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	Kapton sp. 0.2mm
Driver di comando	Lineare o resistenze
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	DE.D.0100

Dati riferiti a una scheda di lunghezza 1000mm:

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
296240B.C60Q2.K0	E	128	2460	24	0.8	19.2	2500	> 90	> 50
296240C.B30S2.K0	D	171	1920	24	0.46	11.2	2700	> 90	> 60
296240C.B30A2.K0	E	128	1480	24	0.48	11.6	2700	> 90	> 50
296240C.B30S1.K0	C	190	2200	24	0.48	11.6	2700	> 80	> 0
296240D.B30S2.K0	D	169	1960	24	0.48	11.6	3000	> 90	> 60
296240D.B30Q2.K0	E	129	1520	24	0.48	11.8	3000	> 90	> 50
296240D.D10Q1.K0	D	146	1340	24	0.38	9.2	3000	> 80	> 0
296240E.B30A2.K0	C	176	2040	24	0.48	11.6	3500	> 90	> 60



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl



Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

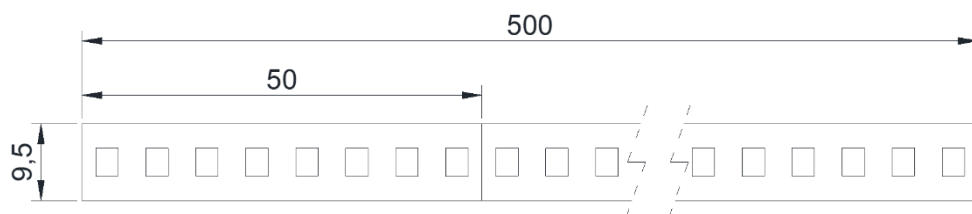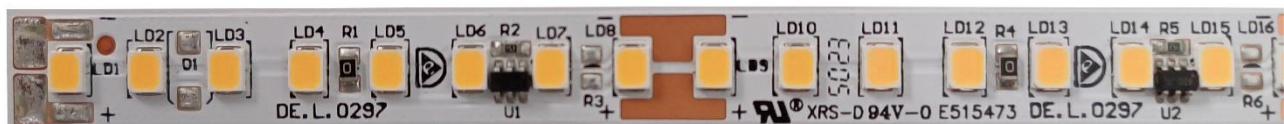

Led/modulo

8

Led/metro

160

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

172
lm/W

Dimensioni prodotto	500x 9.5mm
Taglio	50mm
Peso	5g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	Kapton sp. 0.2mm
Driver di comando	Lineare o resistenze
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	DE.D.0100

Dati riferiti a una scheda di lunghezza 1000mm:

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
297240B.B30Q2.K0	E	137	1640	24	0.5	12	2500	> 90	> 50
297240C.B00Q2.K0	D	159	1020	24	0.26	6.4	2700	> 90	> 70
297240C.I90Q2.K0	E	141	3460	24	1.02	24.6	2700	> 90	> 60
297240C.C60Q2.K0	E	120	2300	24	0.8	19.2	2700	> 90	> 60
297240D.B30S2.K0	D	172	2060	24	0.5	12	3000	> 90	> 60
297240D.B40S2.K0	D	169	2360	24	0.58	14	3000	> 90	> 60
297240D.B30S2.K1	D	163	1960	24	0.5	12	3000	> 90	> 60
297240E.C60Q5.K0	E	136	2700	24	0.82	19.8	3500	> 98	> 90



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) – ITALY

T +39(0422)1724060 – F +39(0422)1722100

de-luce.it – info@de-luce.it



Made in ITALY

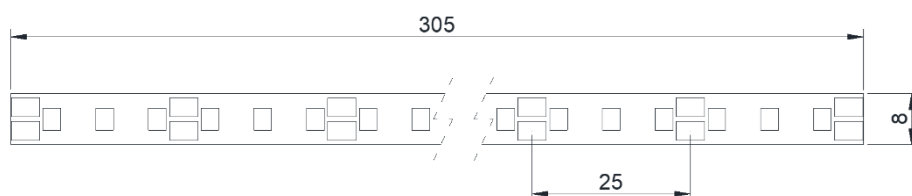

Led/modulo

3

Led/metro

118

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

144
lm/W

Dimensioni prodotto	305x 8mm
Taglio	25mm
Peso	4g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	Kapton sp. 0.2mm
Driver di comando	Lineare o resistenze
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	DE.D.0100

Dati riferiti a una scheda di lunghezza 1000mm:

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
301120D.D60S2.K0	F	114	1049	12	0.75	9.2	3000	> 90	> 60
301120F.B40S1.K1	E	144	1836	12	1.05	12.8	4000	> 80	> 10



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) – ITALY

T +39(0422)1724060 – F +39(0422)1722100

de-luce.it – info@de-luce.it



Made in ITALY

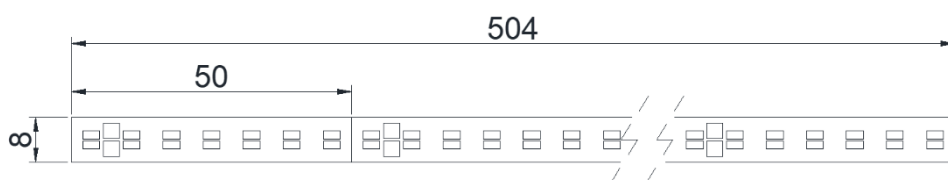

Dimensioni prodotto	504x 8mm
Taglio	50mm
Peso	8g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	Kapton sp. 0.2mm
Driver di comando	Lineare o resistenze
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	Na

Led/modulo

7

Led/metro

278

Formato LED

3014

Efficienza luminosa

XXX
lm/W

Dati riferiti a una scheda di lunghezza 1000mm:

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
30624VI6A1K0	F	Na	Na	24	1.15	27.8	C: 5700 W: 2700	C: > 80 W: > 90	Na



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl

Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) – ITALY

T +39(0422)1724060 – F +39(0422)1722100

de-luce.it – info@de-luce.it



Made in ITALY



Led/modulo

8

Led/metro

63

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

160
lm/W

Dimensioni prodotto	504x 8mm
Taglio	125mm
Peso	5g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	Kapton sp. 0.2mm
Driver di comando	Lineare o resistenze
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	DE.D.0100

Dati riferiti a una scheda di lunghezza 1000mm:

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
32524FB2Q1K0	D	160	1528	24	0.4	9.5	4000	> 80	> 0



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

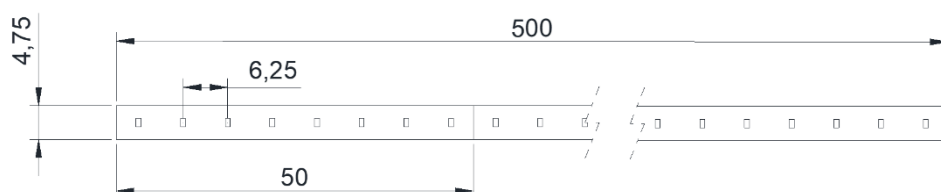

Led/modulo

8

Led/metro

160

Formato LED

1207

Efficienza luminosa

144
lm/W

Dimensioni prodotto	500x 4.75mm
Taglio	50mm
Peso	5g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	Kapton sp. 0.4mm
Driver di comando	Lineare o resistenze
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	DE.D.0100


Dati riferiti a una scheda di lunghezza 1000mm:

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
333240D.B2002.K0	E	144	1440	24	0.4	10	3000	> 90	> 50



Tecna

Strip flessibili corrente costante

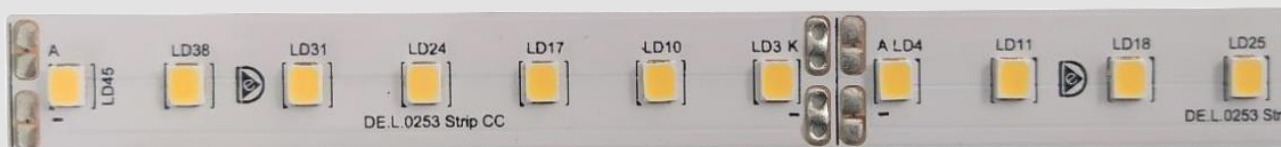



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

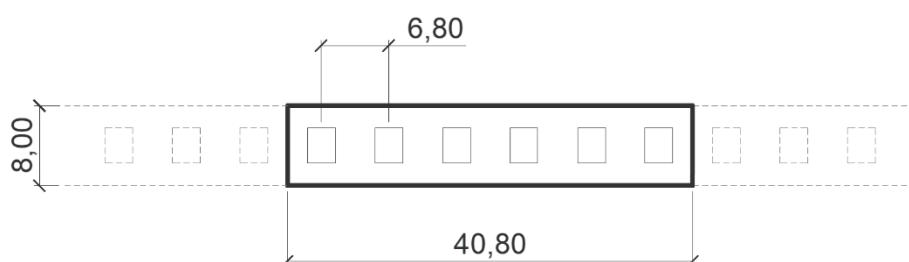

Led/modulo

6

Led/metro

147

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

152
lm/W

Dimensioni prodotto	490x 8mm
Taglio	40.8mm
Peso	5g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	Kapton sp. 0.2mm
Driver di comando	Lineare
Alimentazione	CC
Dimmerabile	Alim. PWM in CC
Dimmer Radio	Na

Dati riferiti a una scheda di lunghezza 1000mm:

Codice	Classe energetica	Efficienza lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
04870IG6A1K0	E	152	3776	36	0.7	25	5700	> 80	> 10



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

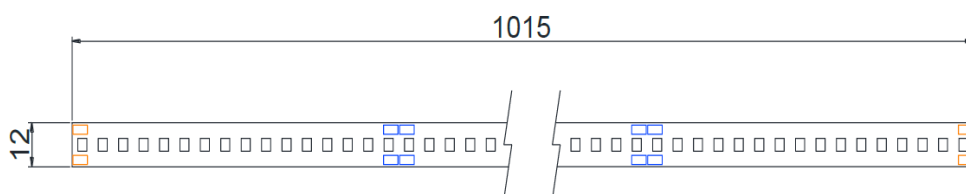

Led/modulo

70

Led/metro

138

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

135
lm/W

Dimensioni prodotto	1015x 12mm
Taglio	507.5mm
Peso	6g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	Kapton sp. 0.2mm
Driver di comando	Na
Alimentazione	CC
Dimmerabile	Alim. PWM in CC
Dimmer Radio	Na

Dati riferiti a una scheda di lunghezza 1000mm:

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
23970CB9Q2K0	E	129	1951	43.2	0.35	15.2	2700	> 90	> 50
23970DB9Q2K0	E	135	2049	43.3	0.35	15.2	3000	> 90	> 50



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

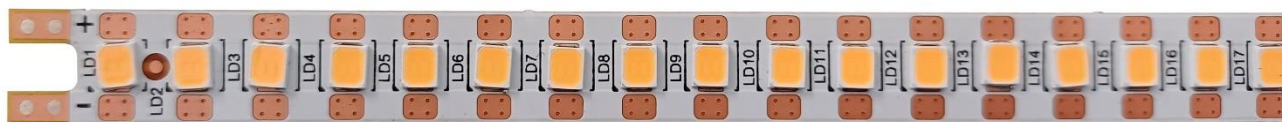

Led/modulo

1

Led/metro

180

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

145
lm/W

Dimensioni prodotto	250x 9.5mm
Taglio	5.55mm
Peso	2.4g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	Kapton sp. 0.2mm
Driver di comando	Na
Alimentazione	CC
Dimmerabile	Alim. PWM in CC
Dimmer Radio	Na

Dati riferiti a una scheda di lunghezza 1000mm:

Codice	Classe energetica	Efficienza lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
251700C.A30B2.K0	E	145	1160	11.2	0.7	8	2700	> 90	> 50



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl



Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

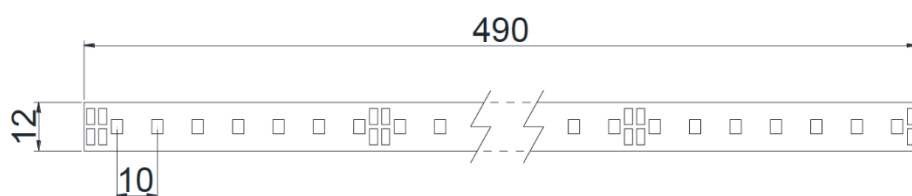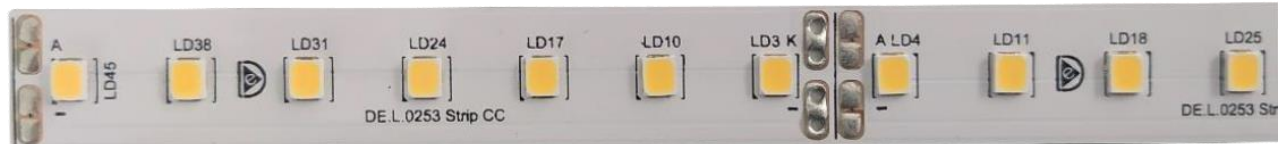

Led/modulo

7

Led/metro

100

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

163
lm/W

Dimensioni prodotto	490x 12mm
Taglio	70mm
Peso	5.5g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	Kapton sp. 0.2mm
Driver di comando	Na
Alimentazione	CC
Dimmerabile	Alim. PWM in CC
Dimmer Radio	Na

Dati riferiti a una scheda di lunghezza 1000mm:

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
253700D.B40S2.K0	E	143	4122	41	0.7	28.8	3000	> 90	> 50
25370DA3Q1K0	E	126	3714	42.2	0.7	29.6	3000	> 90	> 50
253700F.B40S2.K0	D	163	4755	41.6	0.7	29.2	4000	> 90	> 50



Tecna

Strip rigide tensione costante





Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

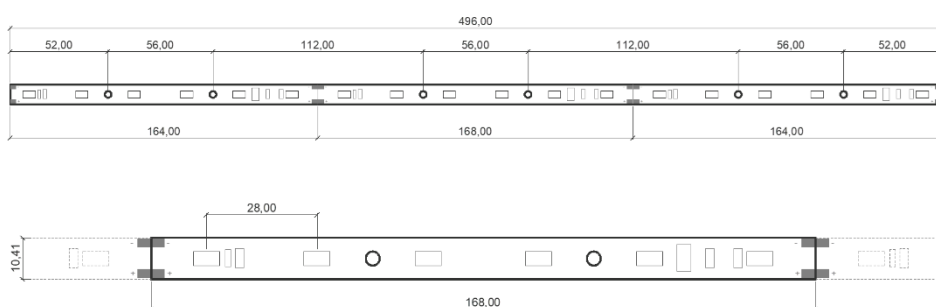

Led/modulo

6

Led/metro

36

Formato LED

5630

Efficienza luminosa

116
lm/W

Dimensioni prodotto	496x 10.85mm
Taglio	168mm
Peso	22g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	FR4 sp. 1.6mm
Driver di comando	Lineare
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	DE.D.0100

Dati riferiti a una scheda di lunghezza 1000mm:

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
01124JA9D102	F	116	1397	24	0.5	12.1	6000	> 80	> 90
01124JA9D103	F	113	1371	24	0.5	12.1	6000	> 80	> 10



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

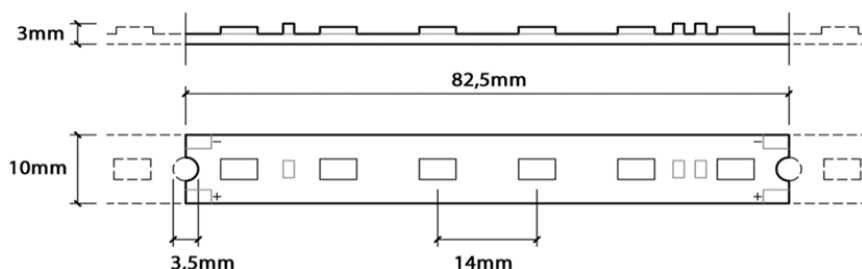

Led/modulo

6

Led/metro

73

Formato LED

5630

Efficienza luminosa

111
lm/W

Dimensioni prodotto	495x 10mm
Taglio	82.5mm
Peso	22g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	FR4 sp. 1.6mm
Driver di comando	Lineare
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	DE.D.0100

Dati riferiti a una scheda di lunghezza 1000mm:

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
02624CB3D100	F	103	1354	24	0.55	13.1	2700	> 80	> 20
02624DB3D100	F	104	1717	24	0.69	16.6	3000	> 80	> 10
02624JB3D100	F	111	1879	24	0.71	17	6000	> 80	> 10



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl



Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

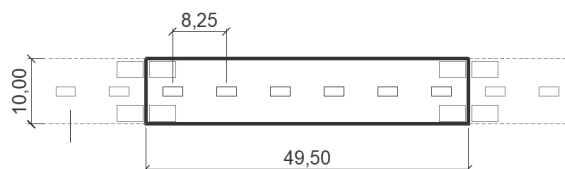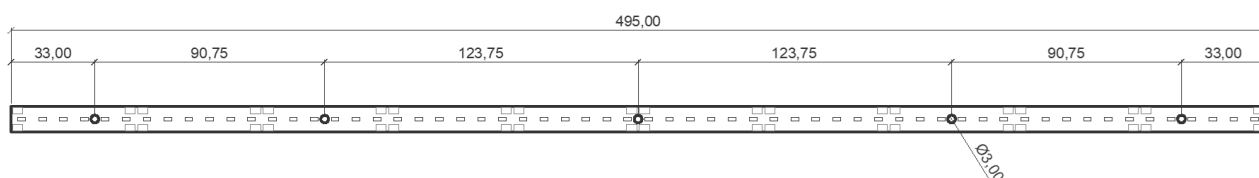

Led/modulo

3

Led/metro

61

Formato LED

3014

Efficienza luminosa

150
lm/W

Dimensioni prodotto	495x 10mm
Taglio	49,5mm
Peso	21g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	FR4 sp. 1.6mm
Driver di comando	Lineare o resistenze
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	DE.D.0100

Dati riferiti a una scheda di lunghezza 1000mm:

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
027120D.B00A1.00	E	126	1838	12	1.21	14.5	3000	> 80	> 0
02724DB0A100	F	112	1582	24	0.59	14	3000	> 80	> 90
027240D.B00A1.00	F	111	1576	24	0.59	14.1	3000	> 80	> 10
02724DA9A100	F	111	1576	24	0.59	14	3000	> 80	> 10
027120F.A40P1.01	D	150	788	12	0.42	5.3	4000	> 80	> 10
027120F.A40S1.01	E	143	808	12	0.46	5.7	4000	> 80	> 10
02724FB0A100	E	126	1737	24	0.57	14	4000	> 80	> 10
027240F.B00S1.00	E	121	1717	24	0.59	14.1	4000	> 80	> 10
02724FA9A100	F	113	1596	24	0.59	14	4000	> 80	> 10
02712FA4P101	F	107	606	12	0.46	6	4000	> 80	> 10
02712IB0A100	G	90	1313	12	1.21	15	5700	> 80	> 30



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) – ITALY

T +39(0422)1724060 – F +39(0422)1722100

de-luce.it – info@de-luce.it



Made in ITALY

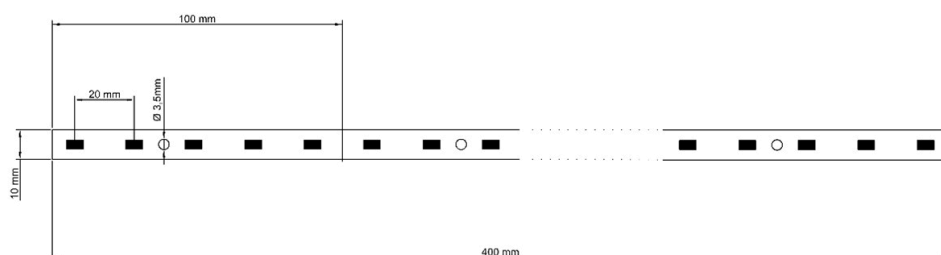

Led/modulo

5

Led/metro

50

Formato LED

5630

Efficienza luminosa

93

lm/W

Dimensioni prodotto	400x 10mm
Taglio	100mm
Peso	16g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	FR4 sp. 1.6mm
Driver di comando	Lineare
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	DE.D.0100

Dati riferiti a una scheda di lunghezza 1000mm:

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
03524KB1D100	F	93	1300	24	0.57	14	6500	> 80	> 20
03524KB1D102	G	91	1300	24	0.6	14	6500	> 80	> 20



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl

Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100


de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY



494,00

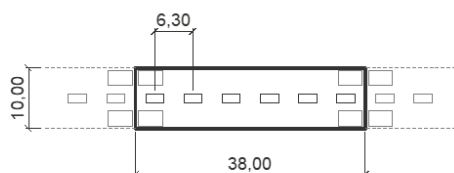

Led/modulo

6

Led/metro

158

Formato LED

3014

Efficienza luminosa

110
lm/W

Dimensioni prodotto	494x 10mm
Taglio	38mm
Peso	20g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	FR4 sp. 1.6mm
Driver di comando	Lineare o resistenze
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	DE.D.0100

Dati riferiti a una scheda di lunghezza 1000mm:

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
04024CB0A102	F	100	1802	24	0.75	18	2700	> 80	> 10
040240D.D60A1.02	F	110	2004	24	0.75	18.2	3000	> 80	> 10



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

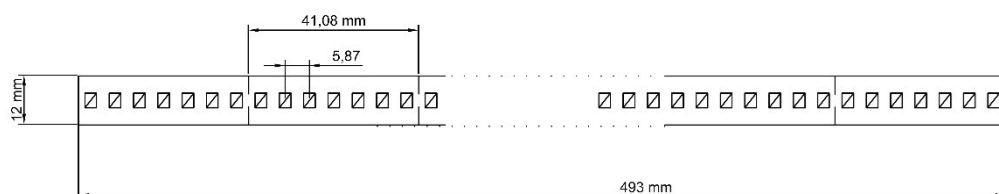

Led/modulo

7

Led/metro

170

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

141
lm/W

Dimensioni prodotto	493x 12mm
Taglio	41.08mm
Peso	22g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	FR4 sp. 1.6mm
Driver di comando	Lineare
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	DE.D.0100

Dati riferiti a una scheda di lunghezza 1000mm:

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
06524CE1L200	F	104	2373	24	0.95	23	2700	> 90	> 60
065240D.E10S2.00	E	141	3083	24	0.91	21.9	3000	> 90	> 60
06524DE1L200	F	105	2373	24	0.93	23	3000	> 90	> 50



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) – ITALY

T +39(0422)1724060 – F +39(0422)1722100

de-luce.it – info@de-luce.it



Made in ITALY

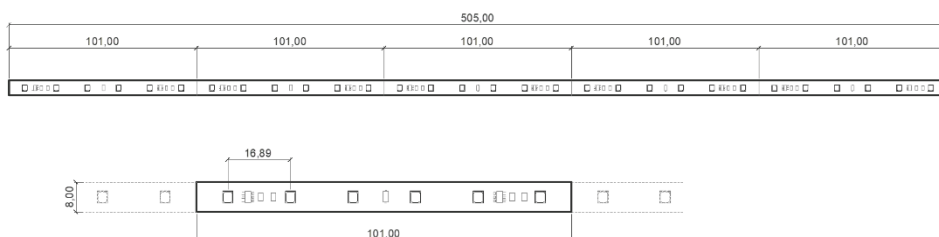

Led/modulo

6

Led/metro

59

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

115
lm/W

Dimensioni prodotto	505x 8mm
Taglio	101mm
Peso	3g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	FR4 sp. 1.6mm
Driver di comando	Lineare
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	DE.D.0100

Dati riferiti a una scheda di lunghezza 1000mm:

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
07512CG1A100	F	109	3188	12	2.44	29.3	2700	> 80	> 0
07512IB2A100	F	115	2099	12	1.5	18.2	5700	> 80	> 10



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

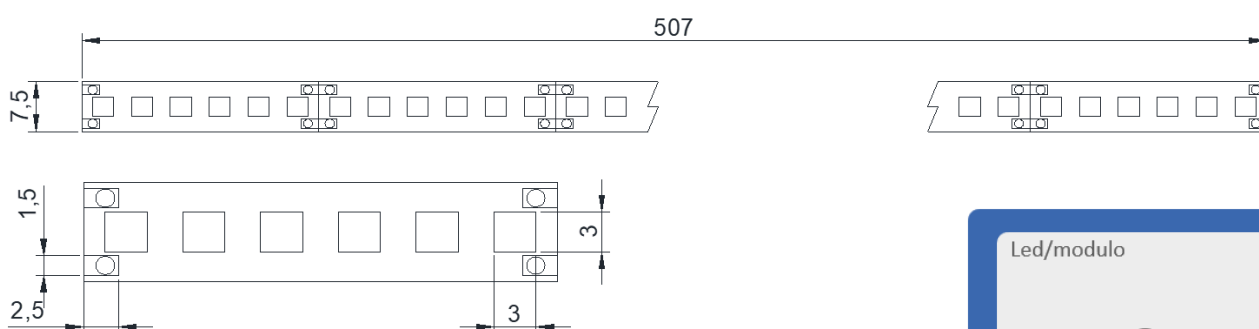

Led/modulo

6

Led/metro

178

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

105
lm/W

Dimensioni prodotto	507x 7.5mm
Taglio	33.6mm
Peso	21,2g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	FR4 sp. 1.6mm
Driver di comando	Resistenze
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	DE.D.0100

Dati riferiti a una scheda di lunghezza 1000mm:

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
08324DB2O200	F	105	2150	24	0.85	20.5	3000	> 90	> 50



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl



Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY



Led/modulo

5

Led/metro

75

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

122
lm/W

Dimensioni prodotto	399x 12mm
Taglio	66.5mm
Peso	11.8g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	FR4 sp. 1.6mm
Driver di comando	Lineare
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	DE.D.0100

Dati riferiti a una scheda di lunghezza 1000mm:

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
21024DA6A100	G	89	977	24	0.45	11	3000	> 90	> 60
210240D.A60S1.00	E	122	1253	24	0.43	10.3	3000	> 80	> 0
21024DA6Q100	F	100	1028	24	0.43	10	3000	> 80	> 0
210240K.A60A1.00	F	95	1053	24	0.45	11	6500	> 80	> 20
21024KA6A100	F	95	1053	24	0.45	11	6500	> 80	> 20